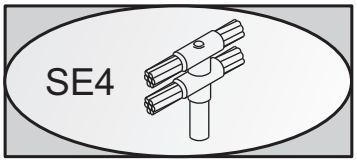

CU-TECH ThermexWELD exothermic welding



Rod Size	*sq mm*			STANDARD					PIXY				
	35	W-Cu115	-	SE4-M-H7:xxx	M	T-431	-	T-110 / T-332					
	50	W-Cu150	-	SE4-M-C9:xxx	M	T-431	-	T-110 / T-333					
	70	W-Cu200	-	SE4-M-C11:xxx	M	T-431	-	T-110 / T-333					
	95	W-Cu250	-	SE4-M-A13:xxx	M	T-431	-	T-110 / T-333					
	35	W-Cu150	-	SE4-M-H7:xxx	M	T-431	-	T-110 / T-333					
	50	W-Cu200	-	SE4-M-C9:xxx	M	T-431	-	T-110 / T-333					
	70	W-Cu250	-	SE4-M-C11:xxx	M	T-431	-	T-110 / T-333					
	95	2 x W-Cu150	-	SE4-M-A13:xxx	L	T-431	T-111	T-111 / T-334					
	35	W-Cu150	-	SE4-M-H7:xxx	M	T-431	-	T-110 / T-333					
	50	W-Cu200	-	SE4-M-C9:xxx	M	T-431	-	T-110 / T-333					
	70	W-Cu250	-	SE4-M-C11:xxx	M	T-431	-	T-110 / T-333					
	95	2 x W-Cu150	-	SE4-M-A13:xxx	L	T-431	T-111	T-111 / T-334					

SPECIFY THE xxx AS ROD SIZE:
e.g. 10sqmm:1/2"UNC is: SE1-M-F6:A
e.g. 70sqmm:M16 is: SE1-M-C11:D

1/2"UNC = A 9/16" UNC = B 12.7 mm dia = C
5/8"UNC = D M16 = D 14.3mm dia = B
3/4"UNC = E 19mm dia = F 17.3mm dia = G

LECTRO-TECH (Pty) Limited Tel:+27 (0)11 786-4818 Fax:+27 (0)11 786-4819 email: info@lectro-tech.co.za website: www.lectrotech.co.za