CU-TECH ThermexWELD exothermic welding

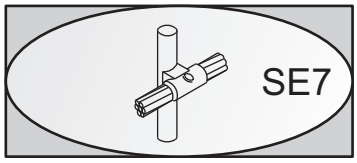



stranded

sq mm				STANDARD					PIXY				
	10	W-Cu90	A-SCuF6	SE7-L-F6:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	16	W-Cu90	A-SCuK7	SE7-L-K7:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	16	W-Cu65	-	SE7-L-D5:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-330					
	25	W-Cu90	-	SE7-L-G6:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	30	W-Cu90	-	SE7-L-C7:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
1/2"	35	W-Cu90	-	SE7-L-H7:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
9/16"													
12.7mm	50	W-Cu115	-	SE7-L-C9:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	70	W-Cu115	-	SE7-L-C11:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	95	W-Cu115	-	SE7-L-A13:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	120	W-Cu150	-	SE7-L-C14:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-333					
	150	W-Cu150	-	SE7-L-C16:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-333					

sq mm													
	10	W-Cu90	A-SCuF6	SE7-L-F6:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	16	W-Cu90	A-SCuK7	SE7-L-K7:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	16	W-Cu65	-	SE7-L-D5:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-330					
	25	W-Cu90	-	SE7-L-G6:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	30	W-Cu90	-	SE7-L-C7:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
M16	35	W-Cu90	-	SE7-L-H7:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
5/8" UNC													
14.2mm	50	W-Cu115	-	SE7-L-C9:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	70	W-Cu115	-	SE7-L-C11:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	95	W-Cu115	-	SE7-L-A13:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	120	W-Cu150	-	SE7-L-C14:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-333					
	150	W-Cu150	-	SE7-L-C16:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-333					
	185	W-Cu250	-	SE7-L-C18:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-333					
	30	W-Cu90	-	SE7-L-C7:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	35	W-Cu90	-	SE7-L-H7:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
	50	W-Cu115	-	SE7-L-C9:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
3/4"	70	W-Cu150	-	SE7-L-C11:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-333					
19mm													
17.3mm	95	W-Cu150	-	SE7-L-A13:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-333					
	120	W-Cu200	-	SE7-L-C14:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-333					
	150	W-Cu250	-	SE7-L-C16:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-333					
	185	2 x W-Cu200	-	SE7-L-C18:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-334					

solid

dia mm				STANDARD					PIXY				
1/2"	8	W-Cu115	-	SE7-L-C8:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
9/16"	10	W-Cu115	-	SE7-L-C10:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
12.7mm													
M16	8	W-Cu115	-	SE7-L-C8:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
5/8" UNC	10	W-Cu115	-	SE7-L-C10:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
14.2mm													
3/4"	8	W-Cu115	-	SE7-L-C8:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
19mm	10	W-Cu115	-	SE7-L-C10:xxx	L	T-431	T-102	T-110 / T-332					
17.3mm													

SPECIFY THE xxx AS ROD SIZE:
e.g. 10sqmm:1/2"UNC is: SE1-M-F6:A
e.g. 70sqmm:M16 is: SE1-M-C11:D

1/2"UNC = A 9/16" UNC = B 12.7 mm dia = C
5/8"UNC = D M16 = D 14.3mm dia = B
3/4"UNC = E 19mm dia = F 17.3mm dia = G

LECTRO-TECH (Pty) Limited Tel:+27 (0)11 786-4818 Fax:+27 (0)11 786-4819 email: info@lectro-tech.co.za website: www.lectrotech.co.za